

FICHE PRODUIT

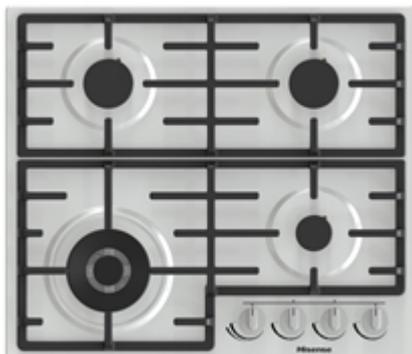


Table de cuisson à gaz

734174

GM663X

Plus produit :

Nom du produit	Table de cuisson
Forme des boutons	Boutons ergonomiques
Dispositif d'allumage	Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson
Grille(s) support(s) de casseroles	Fonte
Brûleurs avec sécurité thermocouple	✓

Informations de base :


Groupe de produit	Table de cuisson à gaz
Marque	HISENSE
Nom du produit:Référence commerciale	GM663X
Code article	734174
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782323034
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Mécaniques
Type d'énergie utilisée	Gaz
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	4
Nombre de zones de cuisson électriques	0
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	0
Nombre de zones de chauffe électriques	0
Emplacement du bandeau	N/A
Type de gaz installé	Gaz naturel G20/20
Matériau de la surface de cuisson	À gaz sur verre trempé
Couleur de la table de cuisson	Inox
Type de cadre	N/A
Couleur du cadre	N/A
Puissance maxi (W) - électricité	0 W
Puissance maxi (W) - gaz	8700 W
Intensité (A)	0,0 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Certificats de conformité	CE006320
Longueur du cordon secteur (cm)	150 cm
Type de prise secteur	Câble d'alimentation 3 x 1,5 avec fiche Schuko
Largeur du produit (mm)	600 mm
Hauteur du produit (mm)	130 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	680 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	157 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	600 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	100 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm
Poids net (kg)	12,9 kg
Poids brut (kg)	13,6 kg
Système de commandes	N/A

Caractéristiques :

Brève description du produit

BG6DC-G0B - GM663X

Programmes automatiques	Non
Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Brûleur rapide
Dimensions du 1er élément chauffant	98,5 mm
Puissance du 1er élément chauffant	3000/0,0/0,0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Brûleur semi-rapide
Dimensions du 2ème élément chauffant	73,5 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1800/0,0/0,0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 3ème élément chauffant	Brûleur semi-rapide
Dimensions du 3ème élément chauffant	73,5 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	1800/0,0/0,0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Avant droit
Type du 4ème élément chauffant	Brûleur auxiliaire
Dimensions du 4ème élément chauffant	53,7 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	1000/0,0/0,0 W
Témoin de mise sous tension	N/A
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	/
Type de régulation	Mécanique
Type de couvercle	Sans
Type de grille support	En fonte
Type de dispositif de sécurité gaz	Électrovanne
Système d'allumage	Oui
Témoin(s) de chaleur résiduelle	N/A
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Accessoires inclus	Injecteurs pour gaz liquéfié G30/30
Minuterie électronique	Non

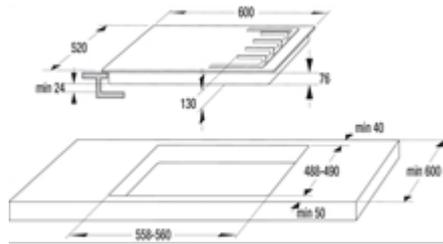

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.