

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

EFFICACITÉ ET CONFORT D'UTILISATION

FABRIQUÉ EN EUROPE

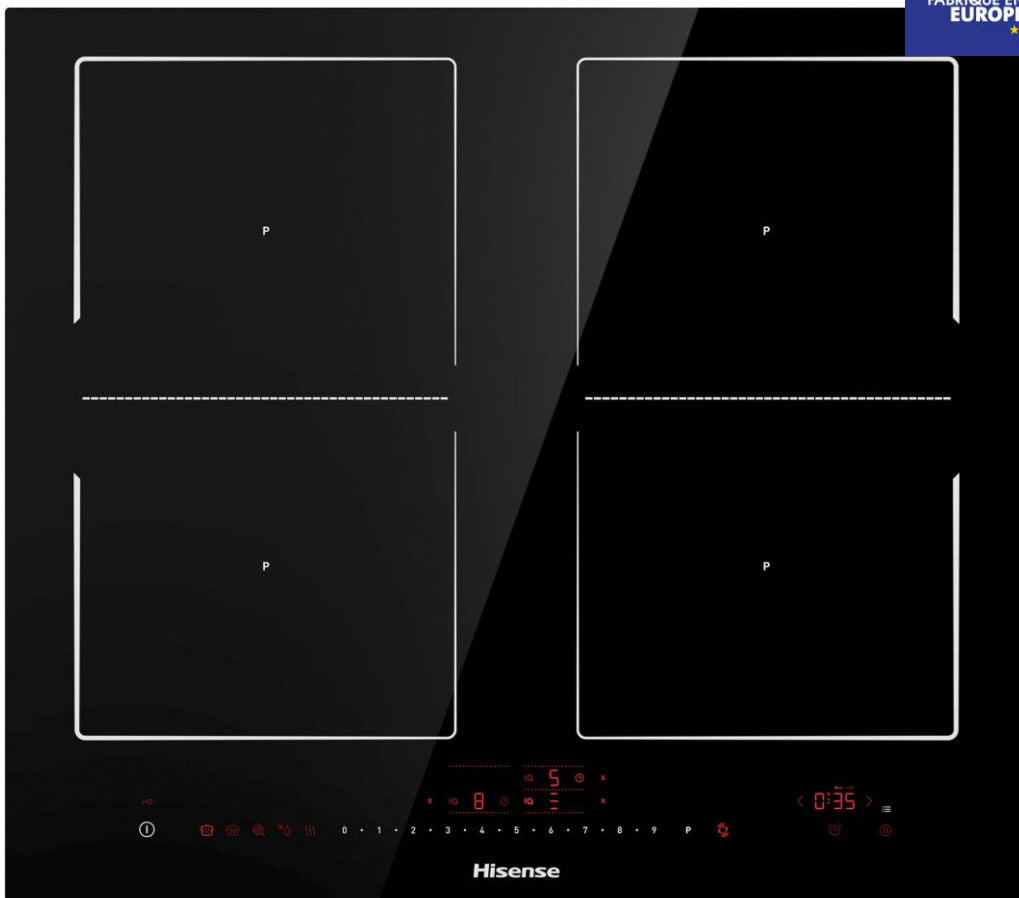


TABLE DE CUISSON À INDUCTION : HISENSE I6456C



FLEXIZONES

Reliez verticalement deux zones de cuisson séparées en une seule pour cuisiner dans des grands plats.



CUISSON INTELLIGENTE

Les capteurs définissent avec précision la température pour mijoter, porter à ébullition, saisir, faire fondre, maintenir au chaud.



STOP&GO

Arrêtez la cuisson pendant 10 minutes puis poursuivez-la avec les mêmes réglages une fois réactivés.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Encastrable
Type de produit	Table de cuisson à induction
Nombre de foyers	4
Foyers spéciaux	FlexiZones
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Type de commandes	Touches à effleurement glissant SliderTouch
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Bords du plan de cuisson	Bords biseautés

PLAN DE CUISSON

Nombre de foyers	4
Dimensions foyer avant gauche	210X190 mm
Puissance foyer avant gauche	2100/3000 W
Dimensions foyer arrière gauche	210X190 mm
Puissance foyer arrière gauche	2100/3000 W
Dimensions foyer avant droit	210X190 mm
Puissance foyer avant droit	2100/3000 W
Dimensions foyer arrière droit	210X190 mm
Puissance foyer arrière droit	2100/3000 W

CARACTÉRISTIQUES

FlexiZones	Oui
Programmes intelligents	Oui
- IQ Mijotage	Oui
- IQ Ebullition	Oui
- IQ Gril	Oui
- Maintien au chaud	Oui
- Bain-marie	Oui
Fonction Stop&Go	Oui
Minuteur / Minuteur d'œufs	Oui
Fonction Booster	Oui
MoveZone	Oui
Fonction Rappeler	Oui
Fonction Effacer	Oui

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Sécurité enfants	Oui

PERFORMANCE

Puissance maximale	7360 W
Alimentation	220V-240 V / 50/60 Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	I6456C
Couleur	Noir
Code article	734209
Code EAN	3838782324086
Pays de fabrication	Slovénie
Type de prise	Câble d'alimentation 3 x 4 sans prise secteur
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595*520*54 mm
Dimension de la niche d'encastrement (L x P x H en mm)	560-562*495*70 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	640*575*160 mm
Poids (kg) Produit	8,9 Kg
Poids (kg) Produit + carton	9,4 kg

