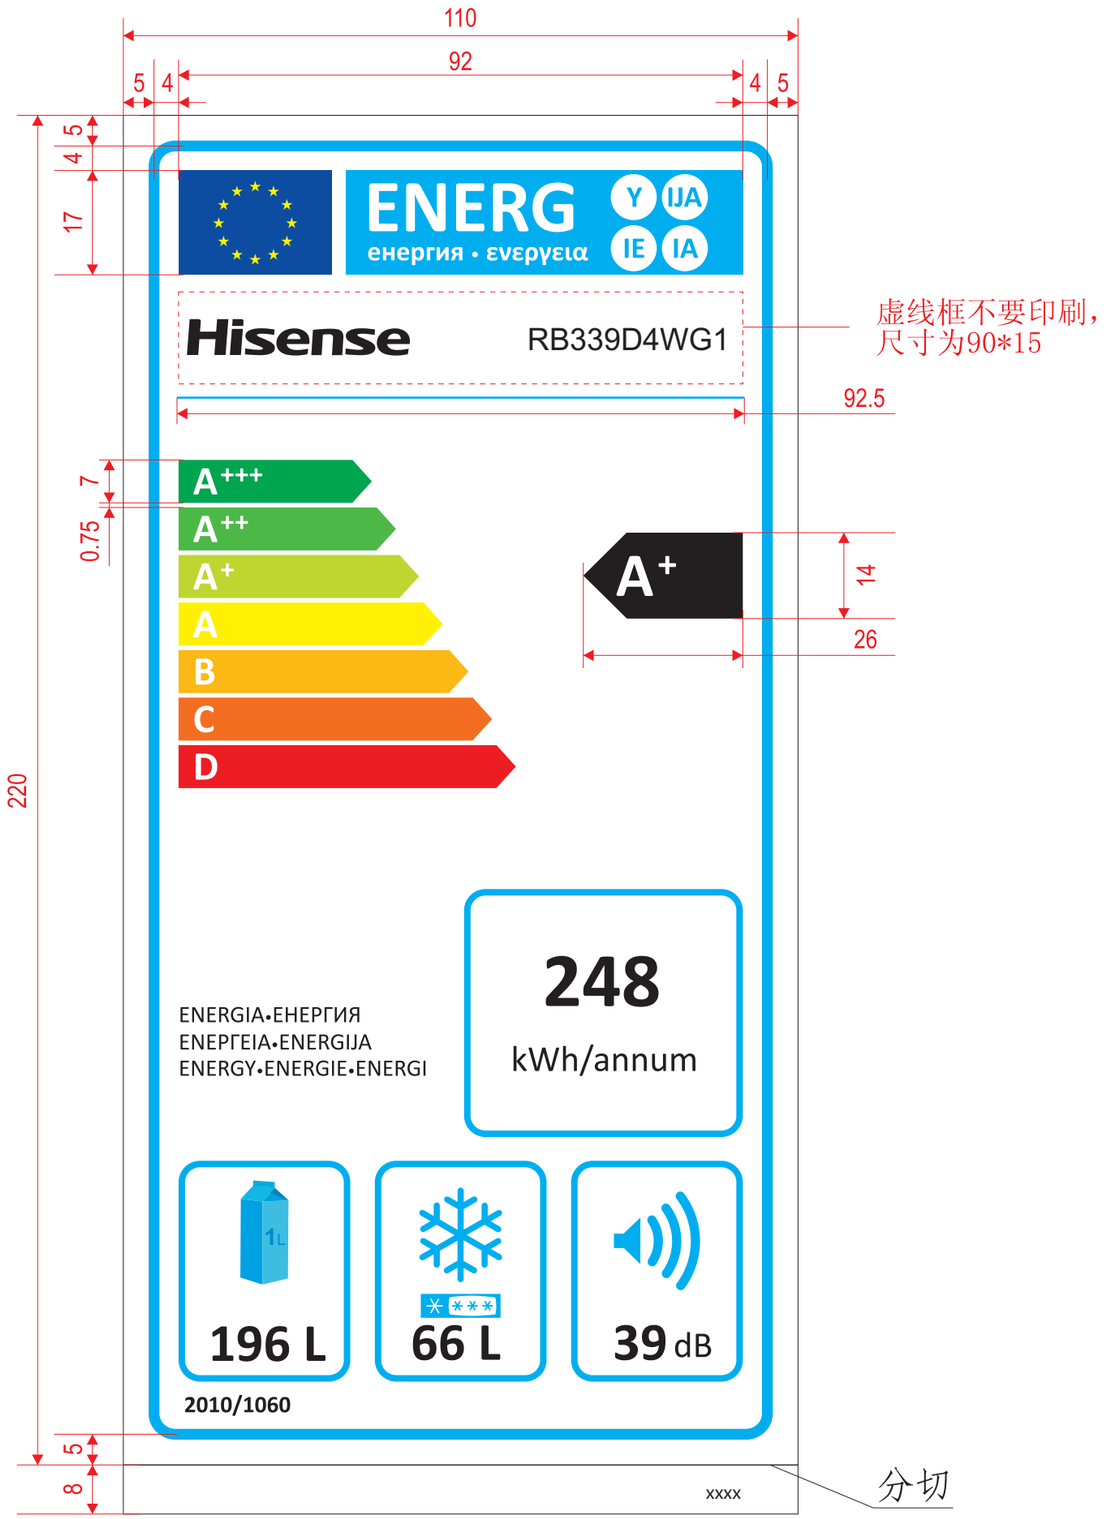

技术要求

1 纸优质表面光滑,印刷清晰.
2. 印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
CMYK：分别表示青兰，洋红，黄色，黑色。
说明：07X0表示以下配色内容：0%青兰，70%洋红，100%黄色，0%黑色
箭头:
--A+++：X0X0
--A++：70X0
--A+：30X0
--A：00X0
--B：03X0
--C：07X0
--D：0XX0
欧共体旗帜底色为X800，五星颜色为00X0,边框颜色为X000。
3 能耗等级A+++, A++, A+, A, B, C, D等字母为反白，其余空心文字填满。
4 背面整面涂可移胶，并带隔离纸。
5 胶体低粘性，不能残留被粘表面。
6 批量印刷前须送样到开发部门确认。

Hisense HISENSE KELON ELECTRIC HOLDING CO. LTD	名称	能源标签	材料	105g铜版纸可移胶		版本号		图号/零件号	XXXX/XXXX
	日期	2018-1-31	设计	张凯凯	审核	陈思萌	批准	白莉	首次使用产品	BCD-264R/HC4(HAA5)